Silk'n

Reju™

ES

INSTRUCCIONES DE USO

xxxxx001_Reju_UM_ES.indd 1 30-10-2013 15:48:43

xxxxx001_Reju_UM_ES.indd 2 30-10-2013 15:48:43

Índice

Antes de comenzar 4
¿Que es Silk'n Reju? 4
Descripción del dispositivo Silk'n Reju 4
Contenido del paquete 5

Seguridad con Silk'n Reju 5
Cuando evitar el uso de Silk'n Reju 5
Reducir el riesgo de lesiones 5
Posibles efectos secundarios al usar Reju 6
Proteja su Silk'n Reju 6

Tratamiento de la piel para el uso con Reju 7
Los beneficios de Silk'n Reju 7
Áreas de tratamiento facial con Silk'n Reju 7

Primeros pasos con Silk'n Reju 7
Planifique su tratamiento con Silk'n Reju para obtener mejores resultados 7
Condiciones para el tratamiento con Silk'n Reju por primera vez 8
¿Qué esperar cuando se trata con Silk'n Reju? 8
Después del tratamiento con Silk'n Reju 9

Mantenimiento del Silk'n Reju 9
Limpieza del Silk'n Reju 9
Almacenamiento 9

Resolución de problemas 9

Servicio al cliente 10

Especificaciones 10

Etiquetado 11

HomeSkinovations

Español

Antes de comenzar

Antes de usar Silk'n Reju por primera vez, por favor lea este manual en su totalidad. Preste especial atención a las secciones relativas a los procedimientos de uso del dispositivo, el funcionamiento del dispositivo, y los procedimientos para después del uso.

¿Que es Silk'n Reju?

Silk'n Reju es un dispositivo manual de diodo emisor de luz (LED) para tratamientos faciales de arrugas periorbitales, reduciendo el tamaño del poro y mejorando temporalmente la apariencia de la piel. La luz emitida por Silk'n Reju estimula el tejido profundo de la piel y logra el rejuvenecimiento facial. Las áreas típicas para el tratamiento con Silk'n Reju son el cuello, las mejillas, la frente y contorno de ojos.

Descripción del dispositivo Silk'n Reju

El dispositivo de Silk'n Reju es una unidad manual que contiene una SUPERFICIE DE TRATAMIENTO en la punta del APLICADOR, un CONMUTADOR ON / OFF y un PANEL INDICADOR y se conecta a la electricidad mediante el uso de un ADAPTADOR.

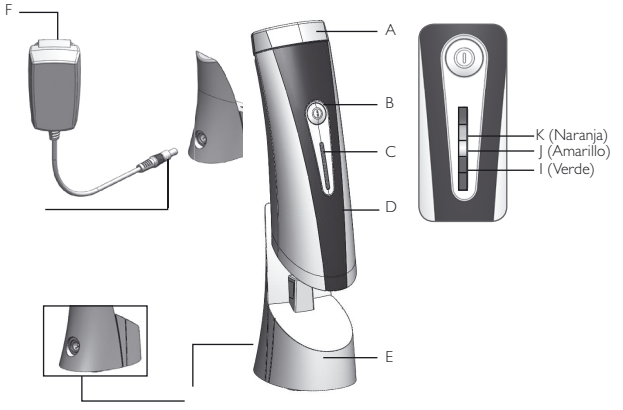

xxxxx001_Reju_UM_ES.indd 4 30-10-2013 15:48:44

A	Superficie de Tratamiento	I (Verde)	ON
B	Conmutador On/Off	J (Amarillo)	Error – Cargar la unidad e intentar otra vez
C	Panel Indicador	K (Naranja)	En espera
D	Dispositivo Silk'n Reju		
E	Adaptador		
F	Enchufe		

Contenido del paquete

Al abrir el paquete del Silk'n Reju, encontrará lo siguiente:

- Dispositivo Reju
- Adaptador
- Manual del usuario

Seguridad con Silk'n Reju

Para proteger su piel, un sensor de temperatura está integrado en la punta de tratamiento de Silk'n Reju. Este sensor asegura que la superficie de la piel no exceda los 41° C / 106° F.

Cuando evitar el uso de Silk'n Reju

Ciertas condiciones pueden temporalmente impedir el uso de Silk'n Reju. Evite el uso de Silk'n Reju:

- En manchas negras o de color marrón oscuro y salientes, marcas de nacimiento, lunares o verrugas, lesiones, heridas abiertas o infecciones activas, tales como herpes labial. Espere a que el área afectada sane antes de tratarla.
- En condiciones anormales en la piel causadas por la diabetes u otras enfermedades sistémicas o metabólicas.
- En las áreas de tratamiento si usted tiene un historial de focos de herpes en el área del tratamiento, a menos que haya consultado a su médico y recibido medicación preventiva antes de su uso.
- Si su piel facial ha sido tratada con un medicamento prescrito por el médico en los últimos 6 meses, por favor consulte a su médico.

Reducir el riesgo de lesiones

• Mantenga Silk'n Reju fuera del alcance de los niños.

• Mantenga Silk'n Reju fuera del alcance de personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas.

¡Mantenga Silk'n Reju lejos del agua!

¡No utilice ni almacene Silk'n Reju en un ambiente húmedo (por ejemplo, cerca de una ducha o bañera)!

xxxxx001_Reju_UM_ES.indd 5 30-10-2013 15:48:44

- Mantenga el aparato y su adaptador secos.
- ¡No utilice Silk'n Reju si el ADAPTADOR o el dispositivo está dañado!
- ¡Si alguna de las partes del Silk'n Reju está dañada, asegúrese de que sea sustituida por una pieza original de Skinovations Home!
- Reju funciona con un adaptador específico. Nunca reemplace con otro adaptador.
- Si no está seguro si Reju es seguro para su uso, por favor consulte con su médico o dermatólogo.

Posibles efectos secundarios al usar Reju

Si utiliza el dispositivo según las instrucciones, son raros los efectos secundarios y complicaciones asociadas con el uso de Silk'n Reju.
Sin embargo, cada procedimiento cosmético, incluidos los diseñados para uso doméstico, implican un cierto grado de riesgo. Por lo tanto, es importante que usted entienda y acepte los riesgos y complicaciones que pueden ocurrir con los sistemas basados en energías diseñados para uso doméstico.
Los tratamientos con Silk'n Reju son generalmente muy bien tolerados. La mayoría de los usuarios sienten el calor moderado aplicado por el dispositivo durante el uso, sin ningún malestar adicional.

- Molestias cutáneas de menor importancia

  Su piel puede quedar un poco irritada después de usar Silk'n Reju.
  Este es un fenómeno típico y transitorio. Si la irritación no desaparece dentro de tres días, por favor consulte con un médico o un dermatólogo.

- Enrojecimiento de la piel

  Su piel puede quedar un poco roja inmediatamente después de usar Reju. Esto debe desaparecer unas pocas horas después del tratamiento.

Proteja su Silk'n Reju

- Guarde el dispositivo en un lugar limpio y sin polvo.
- No cubra las ranuras de ventilación mientras esté conectado a la fuente de energía.
- Nunca sacuda ni deje caer el Silk'n Reju ni lo someta a fuertes impactos.
- No exponga Silk'n Reju a luz solar directa o luz ultravioleta durante largos periodos de tiempo.
- El Silk'n Reju está diseñado para uso doméstico ocasional (en oposición al uso exhaustivo comercial o profesional). Evite el uso exhaustivo.

xxxxx001_Reju_UM_ES.indd 6 30-10-2013 15:48:44

Tratamiento de la piel para el uso con Reju

Los beneficios de Silk'n Reju

El resultado de utilizar Silk'n Reju siguiendo correctamente las instrucciones será la reducción de líneas finas faciales, reduciendo el tamaño de los poros y mejorando la apariencia facial.
Se puede esperar mejores resultados en las 3-7 semanas después de completar el curso de tratamiento recomendado.

Áreas de tratamiento facial con Silk'n Reju
Las áreas típicas para el tratamiento con Silk'n Reju son las mejillas, la frente, el cuello y el contorno de los ojos.

Primeros pasos con Silk'n Reju

Planifique su tratamiento con Silk'n Reju para obtener mejores resultados

La eficacia de los resultados varía de persona a persona y de acuerdo con la frecuencia de uso. Algunos pueden notar los resultados antes que otros.

Una sola sesión de Reju suele tardar 15-20 minutos en la cual usted debe deslizar suavemente el dispositivo lentamente sobre el área de tratamiento deseada. Durante el procedimiento usted debe sentir un suave calor que penetra profundamente en la piel.

Ciclo inicial de tratamiento con Silk'n Reju: Durante el primer mes (4 semanas), el tratamiento debe ser realizado 3 veces por semana durante 15-20 minutos cada vez. (5-7 minutos en cada zona de tratamiento).

Rutina de mantenimiento del Silk'n Reju: Use Silk'n Reju una vez a la semana durante 15-20 minutos.

xxxxx001_Reju_UM_ES.indd 7 30-10-2013 15:48:44

Condiciones para el tratamiento con Silk'n Reju por primera vez

La piel debe estar limpia, seca y libre de cualquier polvo, gel o crema.
Si es necesario puede ser aplicado suavemente un suero basado en aceite suave sobre la piel para ayudar a deslizar el dispositivo. Permita que el suero se absorba en la piel antes del tratamiento. Ver la sección "Limpieza del Silk'n Reju".

- Retire de la caja el dispositivo Silk'n Reju, el ADAPTADOR y otros componentes y conecte el ADAPTADOR a la toma de corriente.
- Pulsar el CONMUTADOR DE ENERGÍA ON/STBY. La luz verde del INDICADOR ON (I) comenzará a parpadear, y poco después se encenderá de forma constante.
- Su Reju está listo para el tratamiento.
- Coloque la SUPERFICIE DE TRATAMIENTO en su piel. La luz LED se activará automáticamente.
- Aplique una ligera presión mientras mueve lentamente el dispositivo en pequeños movimientos circulares. La temperatura de la SUPERFICIE DE TRATAMIENTO aumentará lentamente.
- Haga el tratamiento durante 5-7 minutos en cada área.
- Se recomienda aplicar una pequeña cantidad de una crema hidratante en las áreas de la piel tratadas después de cada sesión y hacer un masaje suave con movimientos circulares.

¿Qué esperar cuando se trata con Silk'n Reju?

Durante una sesión de Silk'n Reju es normal experimentar y sentir:

- **Una sensación de calor** – Durante la sesión de Silk'n Reju se puede sentir un calor leve. Esto es normal y debe desaparecer hasta una hora después de la sesión.
- **Un leve color rojo** – Después de cada sesión de Silk'n Reju usted puede notar un ligero enrojecimiento de la piel (eritema leve) sobre el área tratada. Esto es normal y debe desaparecer en una o dos horas.
- **Un ruido de ventilador** – Es normal escuchar un ruido de ventilador encendiendo y apagando durante los tratamientos con Reju. Esta es una característica de seguridad que ayuda a regular la temperatura de la piel durante el uso.

Mejores resultados se pueden esperar en 3-7 semanas después de completar el curso de tratamiento recomendado.

xxxxx001_Reju_UM_ES.indd 8 30-10-2013 15:48:44

Después del tratamiento con Silk'n Reju

- Cuando la sesión con Reju ha sido concluida, desligue el Reju pulsando el botón POWER ON / STBY.
- Después de cada sesión se recomienda que limpie el dispositivo Reju, especialmente la PUNTA DEL APLICADOR (Vea la sección: "Limpieza del Reju").
- Después de que el dispositivo se enfríe, guárdelo en la caja original y lejos del agua.

Mantenimiento del Silk'n Reju

Limpieza del Silk'n Reju

Después de cada sesión, se recomienda limpiar el dispositivo Silk'n Reju.

- Desligue el Silk'n Reju presionando el conmutador POWER ON / STBY.
- Desenchufe Silk'n Reju de la toma eléctrica.
- Permita el enfriamiento de su SUPERFICIE DE TRATAMIENTO.
- Utilice un paño seco y limpio y un limpiador especialmente formulado para equipos electrónicos para limpiar suavemente el dispositivo y especialmente su SUPERFICIE DE TRATAMIENTO.
- ¡Nunca sumerja Silk'n Reju o cualquiera de sus partes en agua!
- Nunca limpie el Reju o cualquiera de sus partes bajo el grifo o en el lavavajillas.

Almacenamiento

Guarde el dispositivo limpio y todas sus piezas en un lugar seco.

Resolución de problemas

En este capítulo se resumen los problemas más frecuentes que pueden surgir. Si usted no puede resolver el problema con la siguiente información, póngase en contacto con el Centro de Servicio de Atención al Cliente local de Silk'n para obtener más asistencia.

xxxxx001_Reju_UM_ES.indd 9 30-10-2013 15:48:44

Servicio al cliente

Para clientes del EUA y Canadá:
Para más información sobre los productos Silk'n™ por favor visite www.silkn.com.
Si su dispositivo está roto, dañado, en necesidad de reparación, o para cualquier otra asistencia al usuario, por favor póngase en contacto con el Servicio al Cliente de Silk'n™
1-877-DO-SILKN / 1-877-367-4556, contact@silkn.com
Clientes Internacionales:
Para más información sobre los productos Silk'n o para encontrar una lista de sitios WEB internacionales, por favor visite www.silkn.eu o www.silkn.com.
Si su dispositivo está roto, dañado, en necesidad de reparación, o para cualquier otra asistencia al usuario, por favor póngase en contacto con su Servicio al Cliente de Silk'n™ local o escriba a: info@silkn.com (Internacional) o contact@silkn.com (EUA y Canadá).
Fabricante: Home Skinovations Ltd. Tavor Building, Shaar Yokneam, Postfach 533, Yokneam 20692, Israel

Especificaciones

Energía nominal de entrada	100V - 240V / 50Hz - 60Hz
Energía nominal de salida	12V: 1500mA
Corriente nominal (Adaptador)	400 mA
Parte aplicada	Tipo BF
Clasificación de protección	IP20 (EN60529)
Condiciones de almacenamiento	Temperatura: -10°C a 60°C / 14°F a 140°F
	Humedad relativa: 5% a 95%
Condición de operación	Temperatura: 15°C a 35°C / 59°F a 95°F
	Humedad relativa: 10% a 80%
	Presión atmosférica: 700 a 1060 hPa
Fuente de luz	Diodo Emisor de Luz

xxxxx001_Reju_UM_ES.indd 10 30-10-2013 15:48:44

Etiquetado

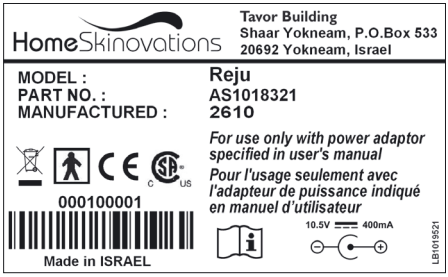

Grado de protección frente a shock eléctrico: Parte aplicada tipo BF	
RAEE - Recuperación de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos	
Aprobado por CSA	
Aprobado por CE	

Grado de protección contra agua dentro del dispositivo: ordinaria

No usar el dispositivo en presencia de mezclas anesteticas inflamables con aire, oxigeno, u óxido nitroso.

El símbolo en la etiqueta adherida al dispositivo significa "Atención, consulte documentos adjuntos"

xxxxx001_Reju_UM_ES.indd 11 30-10-2013 15:48:46

HomeSkinovations™

www.silkn.eu • silkn@inno-essentials.com

xxxxx001_Reju_UM_ES.indd 12 30-10-2013 15:48:46